


Handheld Oscilloscope

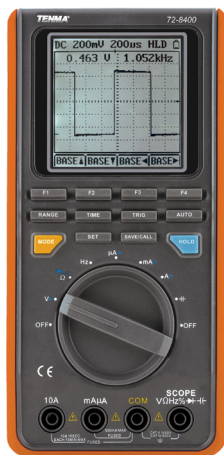

General Characteristics:

Power	: 1.5V battery (R6) × 4
LCD Size	: 60 × 60mm
Products Colours	: Orange and Grey
Product Net Weight	: 498g
Product Size	: 200 × 100 × 48mm
Standard Accessories	: Test Lead, Battery, English Manual, Alligator Clip, USB Interface Cable, Software, Power Adapter
Optional Accessories	: Scope Probe, BNC Probe
Maximum Display	: 3,999

Specification:

Basic Functions	Range	Best Accuracy
DC Voltage	400mV / 4V / 40V / 400V / 1,000V	±(0.8% + 8)
AC Voltage	4V / 40V / 400V / 750V	±(1% + 15)
DC Current	400µA / 4,000µA / 40mA / 400mA / 4A / 10A	±(1% + 8)
AC Current	400µA / 4,000µA / 40mA / 400mA / 4A / 10A	±(1.5% + 8)
Resistance	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ	±(1% + 5)
Capacitance	40nF / 400nF / 4µF / 40µF / 100µF	±(3% + 8)
Frequency	10Hz to 10MHz	±(0.1% + 3)
Vertical Accuracy	-	±(5% + 1)
Input Sensitivity	20mV / div-500V / div (1-2-5)	✓
Horizontal Accuracy	-	±(0.01% + 1)
Timebase Range	100ns / div-5s / div (1-2-5)	✓
Bandwidth	8MHz	✓
Display Resolution	160 × 160	✓
Real-Time Sample Rate	40mS/s	✓
Duty Cycle	0.1% to 99.9%	✓

תיאור פריט: רב מודד דיגיטלי משולב אוסילוסקופ OSCI SERIES 72-8400

יצרן: TENMA

דגם: 72-8400

מק"ט טלמיר: 6584442

מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / רבי מודדים MULRIMETERS

יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ

Handheld Oscilloscope



Specification:

Basic Functions	Range	Best Accuracy
Special Functions:		
Diode	-	✓
Continuity Buzzer	-	✓
Display	160 × 160 Monochrome	✓
Trigger Types	Free Run / Normal / Single Shot	✓
Memory	10 screens and setups	✓
Contrast and Bright Setup		✓
Input Impedance for DC Voltage Measurement	Around 10MΩ	✓
Sleep Mode	-	✓
Low Battery Display	-	✓

Part Number Table

Description	Part Number
Oscilloscope, 8MHz	72-8400

תיאור פריט: רב מודד דיגיטלי משולב אוסילוסקופ OSCI SERIES 72-8400

יצרן: TENMA

דגם: 72-8400

מק"ט טלמיר: 6584442

מיקום באתר: ציוד בדיקה ומכשירי מדידה / רבי מודדים וצבתות זרם / רבי מודדים MULRIMETERS

יבואן: טלמיר אלקטרוניקה בע"מ