
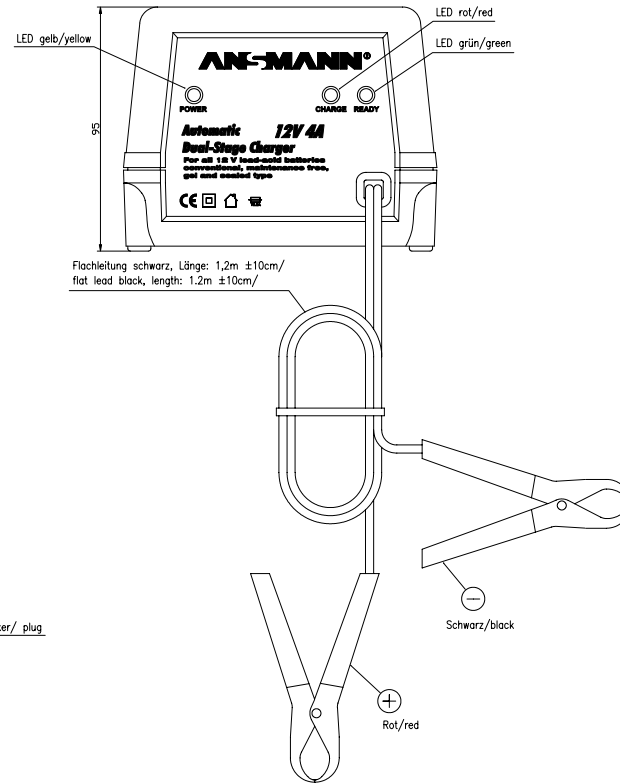


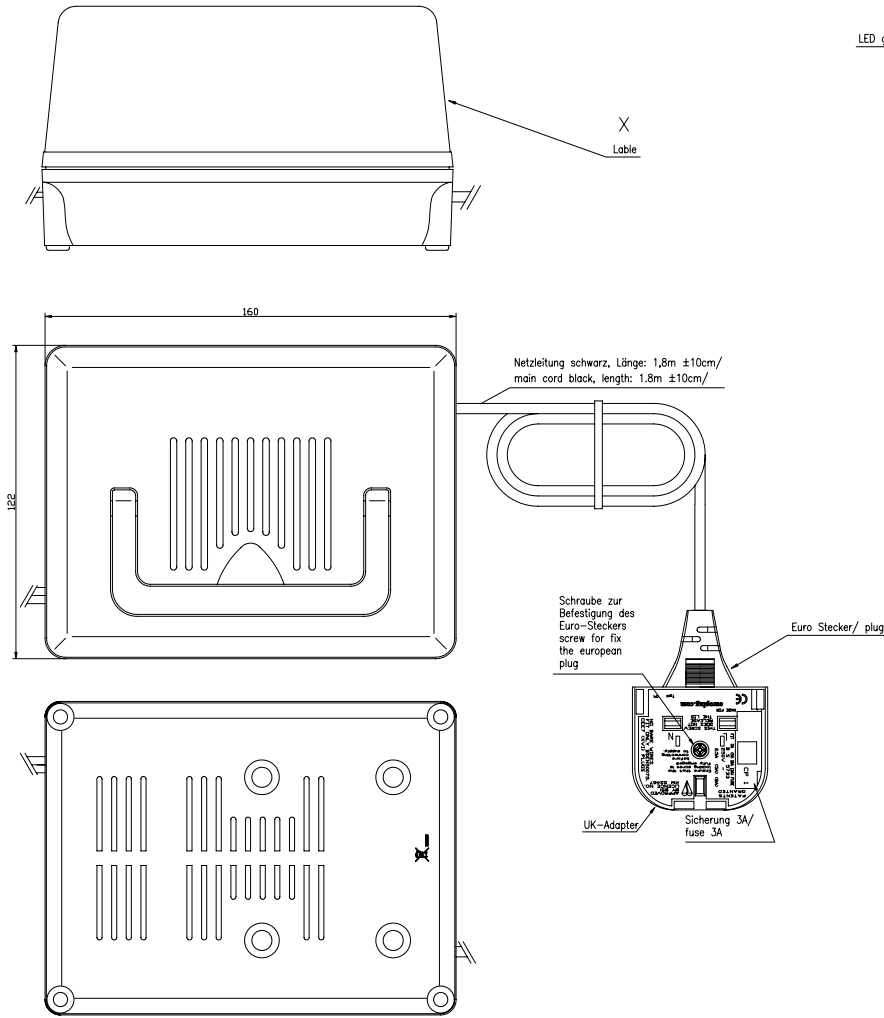


Technische Daten/
technical data
Chemie/
chemistry
Zellenzahl/
no. of cells
ladbare Kapazität/
loadable capacity
Eingangsspannung/
input voltage
Eingangs-Schutz/
primary electrical protection
stand-by power consumption
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
no load output voltage
Nennleistungsaufnahme/
nominal power consumption
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no load output voltage
Nennausgangsspannung/
nominal output voltage
Ladestrom/
charge current
Ladeschlussspannung/
charge end voltage
Pufferspannung/
floating voltage
Ausgangs-Schutz/
secondary electrical protection
Akku-Vollerkennung/
battery full detection
Sicherheitsstimer/
safety timer
Spannungsfestigkeit/
electric strength
Schutzklasse/
protection class
Betriebstemperatur/
operating temperature
Lagertemperatur/
storage temperature

: Tischladegerät/
desktop charger
: Lead Acid
: 6 Zellen/ cells
: min. 4000mAh
max. ----mAh
: 100-240VAC ±10% / 50/60Hz
: Glassicherung T2.5A/
glas fuse T2.5A
: ca./ approx. 1W
: ca./ approx. 58W
: ca./ approx. 15WDC
: 12VDC (6 Zellen/ cells)
: 4000mA ±10% - (continuous charge current)
: 14.7VDC ±2%
: 13.8VDC ±3%
: gegen Kurzschluß- und Falschpolung
against short circuit and wrong polarity
: 2 Stufen Ladung/
2 step charge
: ----
: 4 kV Eingang/Ausgang
primary/secondary
: II
: 0°C...+25°C
-25°C...+70°C

Gewicht/
weight
Gehäuse/
case
Gehäusmaterial/
case material
Schutzart/
case protection
Typenschild Vorderseite/
ratingplate front
Typenschild Rückseite/
ratingplate back
Verpackung/
packaging
Anleitungen/
instructions
Approbationen/
approvals
Normen/
standards
Anzeigen/
indicators

: 800g inkl. Verpackung und Zubehör/
800g incl. packaging and accessories
: Tischgehäuse, schwarz, Typ 12/
desktop housing, black, type 12
: ABS plastic
: IP 20
: weiße Bedruckung/
white printing
: Schwarzer Aufkleber mit weißer Schrift/
black Label with white printing
: Einzelverpackung weiße Faltschachtel, ca. 134x109x219mm (LxBxH) - VE: 10 Stück/
individual package, white folding box, approx. 134x109x219mm (LxBxH) - PU: 10 pcs.
: mehrsprachige Bedienungsanleitung GB, D, F, I /
multilingual operating instruction GB, D, F, I
: CE
: IEC/EN 60335-1, IEC/EN60335-2-29
: LED gelb (POWER) leuchtet bei Netzkontakt
LED yellow (POWER) lights at mains connected
LED rot (Charging) leuchtet während des Ladens
LED red (Charging) lights during charging
LED grün (Ready) leuchtet bei geladenem Akku
LED green (Ready) lights if battery is fully charged

X M/scale 2:1

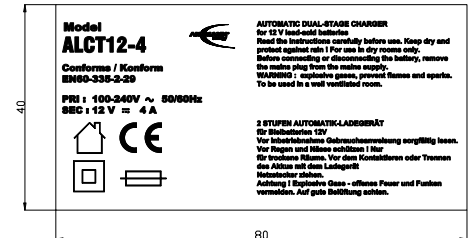

Verwendungsbereich/Apply range for Anfrage/for inquiry AN23604A	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Überfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
			Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX	
		2006 Datum/Date Name 02.03. JE	Zeichnungsname/Drawing name Tischladegerät/ desktop charger ALCT 12-4 UK	
			Zeichnungsnummer/Drawing number 9294037	Blatt/ Sheet 1
V0	02.03.06 JE	Ursprung/Origin ProJE	Erstellt/created by	Freigegeben/Released